




CATALOGO **GENERALE**

## RACCORDI AD INNESTO RAPIDO

Raccordi automatici per tubi innescabili tipo: poliuretano, poliammide (rilsan PA11/12), polietilene, poliestere, teflon, nylon (PA6). Il bloccaggio e la tenuta avvengono semplicemente spingendo il tubo a fondo nella pinza di aggraffaggio, posta all'interno del raccordo.


Pressione max di esercizio: 16Bar; Temperatura di utilizzo: da -10°C a +80°C

Filettatura: conica con teflon UNI - ISO 7/1; cilindrica con O-Ring UNI - ISO 228/1;  
cilindrica femmina UNI - ISO 228/1; metrica con O-Ring UNI 5542/65

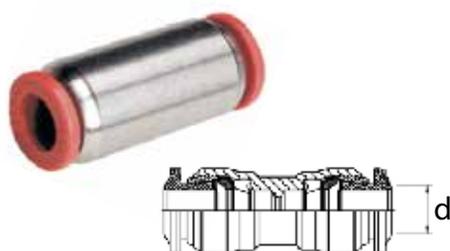


### RACCORDO DIRITTO RAPIDO

Articolo	d	Descrizione
1670 00190	4	RACCORDO DIRITTO S/RAPIDO
1670 00200	5	RACCORDO DIRITTO S/RAPIDO
1670 00210	6	RACCORDO DIRITTO S/RAPIDO
1670 00220	8	RACCORDO DIRITTO S/RAPIDO
1670 00230	10	RACCORDO DIRITTO S/RAPIDO
1670 00240	12	RACCORDO DIRITTO S/RAPIDO
1670 00250	14	RACCORDO DIRITTO S/RAPIDO
1670 00255	16	RACCORDO DIRITTO S/RAPIDO
1670 00615	4-6	RAC. RIDUZIONE AUTOMATICA
1670 00620	6-8	RAC. RIDUZIONE AUTOMATICA
1670 00630	8-10	RAC. RIDUZIONE AUTOMATICA

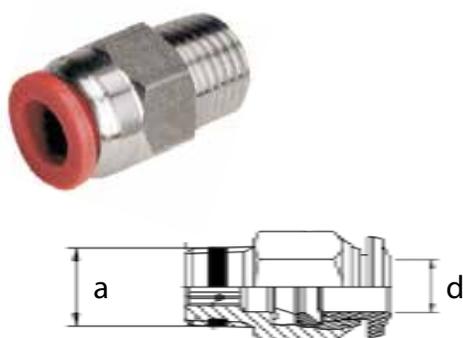

### RACCORDO DIRITTO MASCHIO RAPIDO


Articolo	d - a	Descrizione
1670 00025	6 - 1/8	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO
1670 00026	8 - 1/8	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO
1670 00027	5 - 1/4	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO
1670 00030	6 - 1/4	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO
1670 00035	8 - 1/4	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO
1670 00036	10 - 1/4	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO
1670 00037	12 - 1/4	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO
1670 00040	10 - 3/8	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO
1670 00042	12 - 3/8	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO
1670 00044	6 - 12x1,25	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO
1670 00045	8 - 12x1,25	RAC. DIRITTO MASCHIO S/RAPIDO

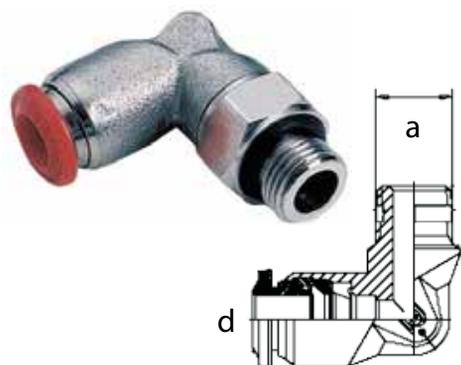

### RACCORDO MASCHIO GIREVOLE A L


Articolo	d - a	Descrizione
1670 00550	6 - 1/8	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00555	8 - 1/8	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00557	8 - 1/8	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L CON.
1670 00560	6 - 1/4	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00570	8 - 1/4	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00580	10 - 1/4	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00585	12 - 1/4	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00600	8 - 3/8	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00605	10 - 3/8	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00610	12 - 3/8	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00640	6 - 5x0,8	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00650	6 - 10x1,25	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00670	6 - 12x1,25	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00700	8 - 10x1,25	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L
1670 00720	8 - 12x1,25	RAC. MASCHIO GIREVOLE A L






## RACCORDO A L RAPIDO

Articolo		d	Descrizione
1670 00120	6550	4	RACCORDO A L S/RAPIDO
1670 00130	6550	5	RACCORDO A L S/RAPIDO
1670 00140	6550	6	RACCORDO A L S/RAPIDO
1670 00150	6550	8	RACCORDO A L S/RAPIDO
1670 00160	6550	10	RACCORDO A L S/RAPIDO
1670 00170	6550	12	RACCORDO A L S/RAPIDO
1670 00180	6550	14	RACCORDO A L S/RAPIDO

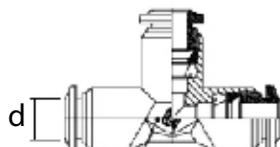


## RACCORDO A T RAPIDO

Articolo		d	Descrizione
1670 00050	6540	4	RACCORDO A T S/RAPIDO
1670 00060	6540	5	RACCORDO A T S/RAPIDO
1670 00070	6540	6	RACCORDO A T S/RAPIDO
1670 00080	6540	8	RACCORDO A T S/RAPIDO
1670 00090	6540	10	RACCORDO A T S/RAPIDO
1670 00100	6540	12	RACCORDO A T S/RAPIDO
1670 00110	6540	14	RACCORDO A T S/RAPIDO



## RACCORDO A CROCE RAPIDO

Articolo		d	Descrizione
1670 00260	6600	4	RACCORDO A CROCE S/RAPIDO
1670 00270	6600	5	RACCORDO A CROCE S/RAPIDO
1670 00280	6600	6	RACCORDO A CROCE S/RAPIDO
1670 00290	6600	8	RACCORDO A CROCE S/RAPIDO
1670 00300	6600	10	RACCORDO A CROCE S/RAPIDO
1670 00310	6600	12	RACCORDO A CROCE S/RAPIDO
1670 00320	6600	14	RACCORDO A CROCE S/RAPIDO



## RACCORDO A Y RAPIDO

Articolo		d	Descrizione
1670 00400	6800	6	RACCORDO A Y S/RAPIDO
1670 00420	6800	8	RACCORDO A Y S/RAPIDO
1670 00430	6800	10	RACCORDO A Y S/RAPIDO





## AVVOLGITORE TUBO ARIA 8





- Avvolgitubo automatico carterato per aria e acqua, con staffa di fissaggio metallica orientabile, indispensabile per l'uso di utensili pneumatici o per erogazione d'acqua fredda in tutte le industrie, officine, stazioni di servizio, garage, ecc..
- L'avvolgitubo permette di sfilare facilmente e rapidamente il tubo alla lunghezza desiderata senza interferire sulla operatività e sulla funzionalità.
- Struttura in tecnopolimero
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata disinseribile, qualora si voglia il tubo costantemente in trazione.
- Tubo in poliuretano nero lucido



### CARATTERISTICHE

Pressione di utilizzo	max 15 bar (1,5 Mpa)
Spezzone ingresso	1,5mt.
Raccordo entrata	No
Raccordo in uscita	1/4" M
Diametro tubo	8x12mm
Lunghezza	10mt
Temperatura	-5°/+40°C
Peso	4,5kg

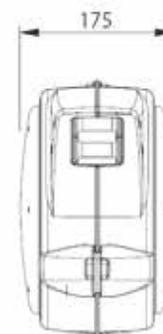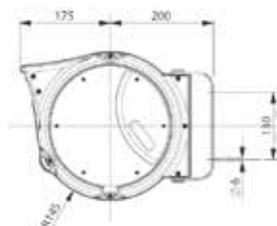

Articolo	Descrizione
2350 00040	Avvolgitore tubo aria 8x12

### Raccordi consigliati

Articolo	Descrizione
1700 00100	1/4" - innesto rapido con filetto femmina
1700 00285	1/4" - raccordo rubinetto femmina
1700 00630	8 - innesto a resca per tubo 8 mm





## OLIATORE CON CANNUCCIA FLESSIBILE

**Descrizione:**

- Oliatore con serbatoio in acciaio verniciato
- Canna flessibile zincata ed avvitata
- Pompa in ottone

Articolo	Descrizione
6800 11930	1193 - Oliatore con cannuccia flessibile gr 300
6800 11940	1194 - Oliatore con cannuccia flessibile gr 500
6800 11950	1195 - Ricambio cannuccia flessibile per oliatori



## PISTOLA SOFFIAGGIO PROFESSIONAL

**Descrizione:**

- Pistola soffiaggio adatta ad un uso professionale
- Robusta e affidabile con ugello in acciaio
- Pressione di esercizio max 8 bar /Temperatura di esercizio -20° +70° C
- Impugnatura ergonomica completa di gancio per sospensione
- Progressività di soffiaggio per un preciso controllo dei consumi d'aria
- Canna: da 150mm curva
- Entrata aria: 1/4"

Articolo	Descrizione
1700 40000	1700 - Pistola soffiaggio professional
1700 00200	1/4 - Innesto rapido con filetto maschio



## PISTOLA LAVAGGIO C/SERBATOIO LT. 1

**Descrizione:**

- Pistola lavaggio in alluminio con serbatoio in acciaio verniciato da 1000 cc.
- Canna lunga 30 cm con ugello nebulizzatore regolabile in ottone
- Apertura a vite
- Pressione di esercizio: 2-8 bar

Articolo	Descrizione
1700 40100	1710 - Pistola lavaggio c/serbatoio Lt. 1
1700 00100	1/4 - innesto rapido con filetto femmina